Manuale del

Registratore Telematico

Smarty Plus



<u>Indice</u>

1.Descrizione Generale	5
2.Configurazione	
3.1. Vendita su reparti	9
3.2.Vendita su articoli	
3.3. Vendita con moltiplicazione	9
4.1.Correzione ultima vendita	. 10
4.2.Annullamento singola vendita	. 10
4.3.Annullamento e Reso di Documenti Commerciali	. 10
5.1.Stampa dettaglio IVA	. 12
5.2. Stampa Codice Fiscale o P. IVA (scontrino autocertificante)	. 12
5.3.Stampa stringa alfanumerica	. 13
5.4.Fattura	. 14
6.1.Chiusura fiscale	. 15
6.2.Rapporti di lettura della Memoria Fiscale	. 16
6.3.Rapporti lettura DGFE	. 18
6.4.Lettura ultimi scontrini dal DGFE	. 20
6.5.Rapporto Reparti e PLU	. 20
6.6.Rapporto finanziario	. 21
6.7.Rapporto flash	
7.Collegamento al computer	

Premessa

Questo Registratore Telematico risponde alle disposizioni della legge 26 gennaio 1983 n.18 ed al DM 23 marzo 1983 e seguenti modificazioni e perfezionamenti ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2002 prot. 2002/86360 con cui è stato introdotto il Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) che consente di eseguire la registrazione su supporto elettronico mobile di tutti i dati riprodotti sul Documento Commerciale e all'art 2, comma 1 del D.L. 5 agosto 2015, N 127

- In accordo alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate eseguire biennalmente l'intervento di verificazione periodica.
- Alla scadenza del ventitreesimo mese dall'ultima Verificazione Periodica nel rapporto di chiusura giornaliera verrà stampato il messaggio con l'indicazione di effettuare Verificazione Periodica:

ESEG.VERIF.PERIODICA (PROVV.AAEE 28/07/03)

Il Registratore Telematico include una stampante a carta termica. Secondo la Nota dell'Agenzia delle Entrate – Provvedimento n° 2012/13386 del 30 gennaio 2012 (avente per oggetto il D.M. del 23/03/83 e successive integrazioni e modificazioni) sono state assegnate le prescrizioni attinenti ai dispositivi RT che dispongono di stampanti termiche. A seguito di tali prescrizioni l'Utente deve adoperare carta termosensibile omologata dove siano stampati sul retro, longitudinalmente per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni. Conservare i rotoli contenenti i dati fiscalmente rilevanti in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e l'umidità relativa sia inferiore all'80 %. Conservare copia della relativa documentazione di acquisto della carta termosensibile. Verificare prima dell'utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l'identificazione.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs del 25 luglio 2005, N° 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE attinenti alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle strumentazioni elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di "rifiuti", si comunica che:

- Il simbolo del cassonetto sbarrato segnala che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito in modo separato dagli altri rifiuti.
- L' opportuna raccolta differenziata per l'avvio al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, collabora ad evitare possibili risultati negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e il riciclaggio dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- L'utente deve portare l'apparecchiatura in idonei centri di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, altrimenti consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'attuazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs N°22/1997.



Accensione: Portare l'interruttore sul lato sinistro della macchina in ON (I)

Spegnimento: Portare l'interruttore sul lato sinistro della macchina in OFF (O)

Interruzione alimentazione: In caso di mancanza di alimentazione la macchina sospende le stampe e gli aggiornamenti in corso, al ritorno dell'alimentazione riprende le stampe e le operazioni sospese

Normative CE: Apparecchio rispondente alle normative in vigore

Sicurezza: Non collocare vicino a fonti di calore, spruzzi d'acqua, umidità, non coprire durante l'uso. Collegare ad un impianto elettrico dotato di interruttore differenziale e lasciare che la spina sia accessibile. Prima di intervenire all'interno del Registratore telematico disconnetterlo dall'alimentazione elettrica e da ogni altra periferica. Assicurarsi che oggetti personali come catenine, bracciali o altro non possano impigliarsi con le parti in movimento ed elettriche.

Pulizia e Manutenzione: Pulire la carrozzeria con panno morbido, usare detergenti neutri per materie plastiche, usare solo ricambi originali.

Alimentazione: Adattatore che va collegato ad una presa di rete a 230V+10–15% 50Hz, in alternativa può essere collegato ad una sorgente di corrente continua protetta da fusibile compresa tra 12V e 24V, per il collegamento rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

Dimensioni e peso: Altezza 11,5 cm, Profondità 31 cm, Larghezza 24 cm, Peso 1,4 Kg

Stampante: Termica a 32 colonne, con rotolo carta termica largo 58 mm, lungo fino a 50 metri **Giornale di fondo**: Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)

Display LCD: 2 righe Alfanumeriche da 16 caratteri lato operatore (fisso) e lato Cliente (fisso).

Cassetto: Jack da 2,5 mm, con protezione da corto circuito


Collegamenti:

- 1) connettore per jack 2,5 mm. per il collegamento a cassetto
- 2) connettore per il collegamento all'adattatore da rete elettrica esterno
- 3) connettore USB-miniB per collegamento a PC
- 4) connettore RS232 per collegamento a PC, lettore ottico
- 5) connettore USB-A per scanner e altre periferiche
- 6) connettore Ethernet RJ45

Tastiera: 40 tasti singoli, legendabili con gestione dell'impostazione dei caratteri alfanumerici

1. Descrizione Generale

Struttura della tastiera

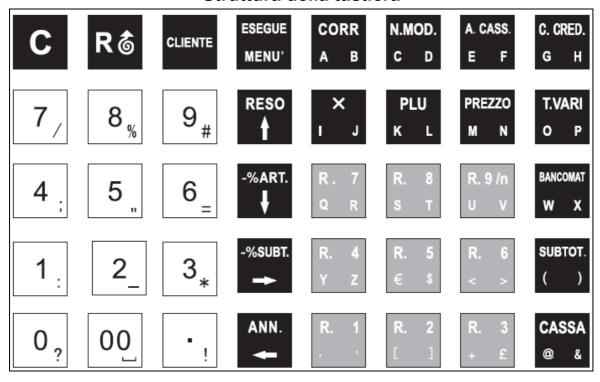

Legenda

Nel seguito il contenuto fra i simboli "minore e maggiore" indica importi, il contenuto fra "parentesi quadre" indica un tasto funzionale es: <1234> [CASSA] è l'impostazione di 12 € e 34 centesimi per la forma di pagamento CASSA (CONTANTI).

Programmazione campi alfanumerici: per i campi descrittivi la tastiera passa in modalità alfanumerica. Ogni tasto dispone di 2 caratteri, l'attivazione del 2° carattere si ottiene premendo in rapida successione lo stesso tasto, il tasto [C] cancella l'ultimo carattere, con i tasti "[\leftarrow] [\rightarrow] [\downarrow] [\uparrow] [MENU] si accede ai diversi campi programmabili.

Sostituzione della Carta: la fine della carta nella stampante provoca l'arresto del funzionamento del registratore, l'attivazione del Beeper e la visualizzazione del messaggio "FINE CARTA". Per continuare la vendita premere il tasto di sollevamento sportello carta, togliere quanto rimasto del precedente rotolo, inserire il nuovo rotolo avendo cura di portare fuori dallo sportello l'estremità del rotolo, chiudere con attenzione lo sportello e premere [C] continuando la vendita.

Interruzione di Alimentazione: la macchina conserva in memoria le ultime operazioni effettuate, al ritorno della corrente elettrica continua la stampa dello scontrino in corso.

MENU

Con **[MENU]** [MENU] fuori transazione di vendita vengono stampate le sequenze di attivazione delle funzioni disponibili. La sequenza numerica <XYZ> seguita da **[MENU]** attiva la corrispondente funzione dove "X" è la categoria di funzioni e "YZ" è il numero della funzione all'interno della categoria "X". Le categorie di funzioni sono:

"0" = Rapporto in Azzeramento

"7" = Funzioni di Comunicazione e disegni

"1" = Rapporto in Lettura

"8" = Funzioni di Programmazione

"3" = Funzioni Speciali

"9" = Funzioni riservate per il Service

"4" = Funzioni di Test

Con [MENU] + [↓] è possibile scorrere tutte le diverse categorie di funzioni: Azzeramenti, Letture, Funzioni Speciali, Programmazione, Comunicazione, Assistenza e Test. Con le frecce si scorre l'elenco delle funzioni e con il tasto [MENU] si conferma la funzione selezionata.

Descrizione delle Funzioni

Categoria	Funzione	Codice attivazione
AZZERAMENTI	CHIUSURA FISCALE	001
	AZZER. REPARTI	002
	CHIUSURA FINANZ.	003
	AZZER. PLU	004
	AZZ. FINANZ. STORICO	005
	AZZ. REPARTI STORICO	006
	AZZ. CLIENTI	007
LETTURE	LETTURA GIORN.	101
	LETTURA REPARTI LETTURA FINANZ.	102 103
	LETTURA PLU	104
	LETT. FINANZ. STORICO	105
	LETT. REPARTI STORICO	106
	LETT. CLIENTI	107
	RAPP. FLASH	110
	PLU LIBERI	111
RAPPORTI MEMORIA FISCALE	LETT. MF GLOBALE	181
	LETT. MF PER AZZER.	182
	LETT. MF PER DATA	183
DADDODTI DOCE	LETT. MF CUM.DATA	184
RAPPORTI DGFE	LETT. GE GLOBALE	191
	LETT. GE PER DATE LETT. GE DATE-SCONTR	192 193
	ELENCO GE	194
	LETTURA GE FATTURE	195
	ELENCO DISEGNI	197
FUNZIONI SPECIALI	ULTIMI SCONTRINI	198
	ULTIMO SCONTRINO GE	199
	PROVA D'ACQUISTO	311
	PAGO IO	312
	STAMPA IVA	313
	STAMPA INTESTAZIONE	314
	TRASMISSIONE CORRISPETTIVI	500
	TRASMISSIONE SINGOLO CORR.	501
	EXPORT XML DA TRASMETTERE EXPORT CHIUSURE GEN	502 503
	TRASMISSIONE FILE LOTT	504
	EXPORT FILE LOTT DA TX	505
	EXPORT FILE LOTT PER NUM	506
	REPORT FILE LOTT DA TX	507
	REPORT FILE LOTT GLOB	508
	REPORT FILE LOT PER NUM	509
	REPORT TRASMISSIONI GLOBALE	511
	REPORT TRASMISSIONI PER NUM	512
	REPORT TRASMISSIONI PER DATE	513
COMUNICAZIONE	PERIODO INATTIVO	520
COMUNICAZIONE	SIM. ECHO EDDODI	702
	SIM. ECHO ERRORI SIM. FINE	703 704
	SIM. ECHO TOTALE	707
	ATTIVA COLLEG. PC	720
	ATTIVA COLLEGITO	781
	INVIO GE GLOBALE	791
	INVIO GE PER DATE	792
	INVIO GE DATE-SCONTR	793
PROGRAMMAZIONE	PROGR. REPARTI	801
	PROGR. ARTICOLI	802
	PROGR. MODIF.	803
	PROGR. PAGAM.	804
	PROGR. INTEST.	805
	PROGR. CLIENTI	807
	PROGR. IVA	809
	PROG. ATECO PROGR. CORTESIA	818 819
	PROGR. CORTESIA PROGR. OPZIONI	820
	I NOON, OF ZIONI	020

PROGR OPX LOTT	821
PROGR. DATA E ORA	824
PROGR. FATTURA	830
PROGR. SERIALI	832
PROGR. ORA CHIUSURA	842
PROG ORARIO NO_TRASM	843
MAX GIORNI PER TRASM	844
TIPO CARTA	845
PROGR. ORA TRASM	846
SALVA CONF. SD	850
RECUERA CONF. SD	851
PROGR. AUTORIZ.	888
PROGR. SPEGNIMENTO ECR	899
ANNULLA DOC	930
PRATICA DI RESO	931
RECUP. CREDITI	932
PRELIEVO	933
VERSAMENTO	934
ACC BENE SOSP	935
 DOC. DA FATT.	936
 FATTURA INTERNA	937
DCR A SNN	938
ACCONTO SERVIZI	939
MODALITA' DEMO	950

2. Configurazione

<801> [MENU] = Programmazione dei 20 record REPARTI; numero seguito da [MENU] seleziona il Reparto

ALFA = fino a 16 caratteri alfanumerici ALIQ.IVA = aliquota associata al reparto

SINGOLO = se prima vendita con 1 chiude automaticamente lo scontrino a cassa

PREZZO = importo prefissato

MIN = importo minimo (solo il primo digit è significativo es. 15,00 diventa 10,00)
MAX = importo massimo (solo il primo digit è significativo es. 25,00 diventa 20,00)

<802> [MENU] = Programmazione dei 5000 record PLU; numero seguito da menu seleziona il PLU

CODICE = fino a 13 caratteri numerici ALFA = fino a 16 caratteri alfanumerici

PREZZO = importo prefissato

SU REPARTO = reparto (da 1 a 20) di riferimento

<803> [MENU] = Programmazione dei MODIFICATORI 14 + 2 (Prelievo/Versamento)

numero seguito da menu seleziona il Modificatore

ALFA = fino a 16 caratteri alfanumerici

AUTORIZ? = con 1 richiede codice di autorizzazione per essere attivato VALORE = prefissato in valore o in % in base al tipo di Modificatore

<804> [MENU] = Programmazione dei 10 dei PAGAMENTI; numero seguito da menu seleziona il Pagamento

ALFA = fino a 16 caratteri alfanumerici

AUTORIZ? = con 1 richiede codice di autorizzazione per essere attivato

VUOLE SUBT = con 1 obbliga a premere prima il tasto Subtotale APRE CASS = con 1 apre il cassetto (se ha finito di pagare)

MAX = importo massimo di impostazione RESTO = importo massimo dell'eventuale resto

TIPO a cui è possibile associare uno tra i seguenti valori: CONTANTE, SCONTO A PAGARE, TICKET, NON RISCOSSO, ELETTRONICO. La selezione di uno dei valori tra quelli elencati avviene attraverso la pressione dei tasti $[\rightarrow]$ o $[\leftarrow]$ si conferma con il tasto menù

<805> [MENU] = Programmazione delle 8 righe di INTESTAZIONE scontrino

per ogni riga si può definire il tipo di stampa: NORMALE o DOPPIA ALTEZZA o DOPPIA LARGHEZZA o DISABILITATA.

<807> [MENU] = entra in Programmazione dei **CLIENTI**; numero seguito da menu seleziona il Cliente

MAX = Importo massimo per il credito

P.I. = Partita iva (11 cifre)

C.F. = Codice fiscale (16 caratteri)

RIGA 1, 2, 3 = Righe 1, 2 e 3 della ragione sociale

<809> [MENU] = entra in Programmazione delle 10 aliquote IVA

per ogni aliquota si può programmare il valore % (2 interi e 2 decimali) ed un messaggio per identificarle

<820> [MENU] = entra in Programmazione di tutte le **OPZIONI** generali disponibili

Con <1> l'opzione viene abilitata, con <0> viene disabilitata.

<824> [MENU] = Programma Data e Ora con <ggmmaa> [MENU] la Data e con <hhmm> [MENU] l'Ora A macchina fiscale può essere modificata solo dopo l'azzeramento fiscale!

<899> [MENU] = entra in Programmazione spegnimento automatico

ABILITA PARZIALE = modalità di abilitazione (SI, NO, PARZIALE)

TEMPO (SEC) = Tempo di inattività per spegnimento automatico

ILLUM. = modalità di abilitazione retroilluminazione (SI, NO, TEMPO)
TEMPO (SEC) = Tempo di inattività per spegnimento retroilluminazione

3. Funzioni di vendita

Esempio di documento commerciale

IL NUOVO REGISTR	ATORE	1^ Linea (Esempio di Intestazione)
TELEMATICO		
E.D.IT		2 [^] Linea
VIA GROTTE DI NOTT	COLA 10	3 [^] Linea
CISTERNA DI LAT	INA	4^ Linea
P.I. 101683710	02	5^ Linea
DOCUMENTO COMMER		
DI VENDITA O PREST		5
DESCRIZIONE IVA	PREZZO €	Descrizione IVA-Euro
REP. 1 10%	•	Totale delle vendite sul reparto 1
REP. 3 10%	1,23	Totale delle vendite sul reparto 3
REP. 7 10%	4,56	Totale delle vendite sul reparto 7
SUBTOTAL	7,02	Subtotale delle vendite su tutti i reparti
SCONTO %SUBTOT		Sconto in %
12%	-0,84	e valore
TOTALE COMPLESSIVO	6,18	Totale scontrino in Euro
DI CUI IVA	0,56	Totale Iva
PAGAMENTO CONTANTE	20,00	Totale pagamenti in contanti
RESTO	13,82	Resto
IMPORTO PAGATO	6,18	Importo pagato
28-09-2021	14:56	Data, ora e numero di questo documento commerciale
DOCUMENTO N. 017	8-0008	Numero della chiusura e del documento
RT6BISP00000	1	Logotipo fiscale (RT) e numero di matricola.

3.1 Vendita su reparti

La registrazione di una vendita su reparto può essere effettuata digitando l'importo di vendita e successivamente premere il tasto associato al reparto.

Premendo ripetutamente il tasto reparto viene ripetuta la registrazione dell'ultimo importo inserito. L'importo che precede il tasto reparto può essere omesso se il reparto è stato prefissato.

Vendita REPARTO prefissato: [REP.n]

Vendita REPARTO con variazione prezzo: <importo> [REP.n] Vendita REPARTO IND. Prefissato: <numero> [R.9/n]

3.2 Vendita su articoli

La registrazione di una vendita su articolo può essere effettuata digitando il numero dell'articolo (valore da 1 a 5000) o il suo codice di 13 cifre (se programmato) seguito dal tasto [PLU].

Vendita PLU prefissato: <codice> [PLU]

Vendita PLU con variazione prezzo: <importo> [PREZZO] <codice> [PLU]

3.3 Vendita con moltiplicazione

Con l'uso del tasto [X] e del tasto [.] (punto) è possibile moltiplicare importi sia in caso di vendita su reparto che di vendita su PLU.

Moltiplicazione decimale su Reparto: <q.tà intera> [.] <q.tà decimale> [X] <importo> [REP.n] Moltiplicazione decimale su PLU: <q.tà intera> [.] <q.tà decimale> [X] <codice> [PLU]

4. Funzioni di modifica della vendita

I modificatori di vendita modificano il contenuto dello scontrino corrente (correzioni, storni, resi e sconti). I modificatori possono essere attivati con i tasti diretti presenti sulla tastiera o mediante l'uso del tasto [N.MOD],

Numero	Descrizione	Messaggio stampato su scontrino
1	Annullamenti/Correzioni	ANNULLA
2	Sconto in % su articolo	SCONTO %ART
3	Sconto in % sul subtotale	SCONTO %SUBTOT
4	Sconto in ammontare sull'articolo	SCONTO ARTICOLO
5	Sconto in ammontare sul subtotale	BONIFICO
6	Maggiorazione in % su articolo	MAGG % ARTICOLO
7	Maggiorazione in % sul subtotale	MAGG % SUBTOT
8	Maggiorazione in ammontare sull'articolo	MAGG ARTICOLO
9	Maggiorazione in ammontare sul subtotale	MAGG SUBTOT
10	Restituzione articoli	RESO
11	Versamento	VERSAMENTO
12	Prelievo	PRELIEVO
14	Omaggio	OMAGGIO
15	Registrazione Acconto Effettuato	ACCONTO
16	Riscatto Buono Mono Uso	BUONO MONO-USO

4.1 Correzione ultima vendita

Con il tasto [CORR] è possibile annullare l'ultima operazione eseguita sulla macchina. Possono essere annullate le operazioni di: vendita su reparto, vendita su PLU, sconti, maggiorazioni, resi, annullamenti. Sullo scontrino verrà stampato l'ammontare annullato con segno negativo preceduto dalla descrizione "RETTIFICA".

4.2 Annullamento singola vendita

L'annullamento di una singola vendita viene eseguito con il tasto [ANN.].

Dopo la pressione di tale tasto deve essere definito il reparto o articolo da annullare.

Annullamento Vendita REPARTO: [ANN.] <importo> [REP.n]
Annullamento Vendita PLU: [ANN.] <codice> [PLU]

4.3 Annullamento e Reso di Documenti Commerciali

Le funzioni di Annullamento e Reso di un Documento Commerciale possono riferirsi anche a documenti diversi dallo stesso Documento Commerciale ed emessi da dispositivi diversi da quello dove viene eseguito l'Annullamento o il Reso.

Per i documenti di Reso è previsto anche il reso parziale rispetto a quello del documento di riferimento (premere [C] quando viene visualizzato il messaggio "RESO AUTO?") mentre l'Annullamento deve sempre includere tutte le vendite del documento di riferimento.

Per Annullamenti/Resi di documenti che non si riferiscono ad uno memorizzato nella memoria permanente di dettaglio (DGFE) viene demandato all'Operatore la corretta impostazione delle vendite nel Documento Commerciale di Annullo/Reso rispetto a quello originario.

I casi previsti di Annullamento/Reso, quando il Documento Commerciale di riferimento non è memorizzato all'interno della memoria permanente di dettaglio (DGFE) del dispositivo dal quale viene emesso, sono:

- a) Annullamento/Reso MANUALE di Documenti Commerciali emessi dallo stesso RT ma in data anteriore a quella del primo Documento Commerciale registrato nella memoria permanete di dettaglio (p.e. è il caso di sostituzione del dispositivo di memoria contenente il Documento Commerciale di riferimento)
- b) Annullamento/Reso MANUALE di Documenti Commerciali emessi da un RT o Server-RT diverso da quello dove viene eseguito.

c) Annullamento/Reso MANUALE di altri Documenti che comprovano l'acquisto (p.e. ricevuta del POS, vuoti a rendere, altri casi come: documento commerciale o Documento Commerciale web, emesso dalla procedura on-line)

Nei casi a) e b) devono essere impostati dall'Operatore e stampati sul Documento Commerciale di Annullo/Reso i seguenti parametri:

- 1) matricola del dispositivo RT o Server RT del Documento di riferimento
- 2) data del Documento Commerciale di riferimento
- 3) identificativo del Documento Commerciale di riferimento (numero azzeramento e progressivo del Documento Commerciale di riferimento)
- 4) aliquote iva delle operazioni
- 5) codice lotteria qualora fosse presente nel Documento Commerciale di riferimento

Nel caso c) devono essere impostati e stampati sul Documento Commerciale di Annullo/Reso i seguenti parametri:

- 1) **POS** per "ricevuta POS", **VR** per "vuoti a rendere", **ND** per tutti gli altri casi
- 2) data del Documento di riferimento
- 3) aliquote iva delle operazioni

La sequenza operativa per l'Annullamento/Reso è:

930 (Annullamento) o 931 (Reso) [menu] → RT visualizza la sua matricola

- per confermare → [menu]
- per una diversa matricola [C] e poi impostare la nuova matricola [menu]
- per selezionare un dispositivo diverso da RT o Server-RT premere [↓] per selezionare il tipo di dispositivo che vengono visualizzati in sequenza (POS, VR, ND) [menu]

Dopo la suddetta fase impostare, di seguito, i valori richiesti dalla macchina corrispondenti ai secondo i messaggi visualizzati in successione dal display e confermarli con **[menu]**

4.4 Sconti e maggiorazioni in percentuale

E' possibile applicare gli sconti o maggiorazioni in percentuale utilizzando i tasti in tastiera [-%SUBT] e [-%ART] (Ciascuno dei 2 tasti può eseguire la funzione di sconto o maggiorazione in base al valore delle opzioni generali).

Sconto/Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [-%SUBT]
Sconto/Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore %> [-%ART]
Sconto/Maggiorazione su PLU: <codice> [PLU] <valore %> [-%ART]

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l'uso del tasto [N.MOD].

Sconto su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [X] <3> [N.MOD]

Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore in %> [X] <5> [N.MOD]

Sconto su reparto: <importo> [REP.n] <valore in %> [X] <2> [N.MOD] Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore in %> [X] <6> [N.MOD] Sconto su PLU: <codice> [PLU] <valore in %> [X] <2> [N.MOD] <codice> [PLU] <valore in %> [X] <6> [N.MOD]

4.5 Sconti e maggiorazioni in valore

Gli sconti o maggiorazioni possono essere applicati anche mediante l'uso del tasto [N.MOD].

Sconto su subtotale: [SUBTOT] <valore> [PREZZO] <**5**> [N.MOD] Maggiorazione su subtotale: [SUBTOT] <valore> [PREZZO] <**9**> [N.MOD]

Sconto su reparto: <importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <4> [N.MOD]

Maggiorazione su reparto: <importo> [REP.n] <valore> [PREZZO] <8> [N.MOD]

Sconto su PLU: <codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <4> [N.MOD]

Maggiorazione su PLU: <codice> [PLU] <valore> [PREZZO] <8> [N.MOD]

4.6 Annullamento vendita

E' possibile annullare l'intero scontrino prima dell'inizio della fase di pagamento. La funzione di annullamento scontrino si attiva con la sequenza <99> [MODIF.INDIRETTO], il display visualizza "AUTORIZ?" se tale opzione è impostata nella configurazione di tale modificatore. Impostare il codice di autorizzazione della funzione. La macchina esegue l'annullamento di tutte le vendite effettuate.

```
SUBTOTAL XXX,XX importo complessivo da annullare

** ANNULLA VENDITA ***

IMPORTO - XXX,XX
```

4.7 Prelievo e Fondo cassa

Il prelievo e fondo cassa sono consentiti solo sulle forme di pagamento ("non a credito")

5. Altre funzioni associate alla vendita

5.1 Stampa dettaglio IVA

E' possibile stampare, come appendice allo documento commerciale, uno scontrino non fiscale contenente il dettaglio iva facendo precedere l'inizio dello scontrino dalla sequenza <313> [MENU]. Tale sequenza abilita la stampa del dettaglio iva solo per lo scontrino successivo. E' possibile abilitare la stampa del dettaglio iva per tutti gli scontrini attivando la relativa opzione generale.

```
== NON FISCALE ==
                       9,61
TMPON
                               Imponibile
                      0,39
IVA 4,00%
                               Aliquota e valore iva
                      10,00
LORDO
                               Lordo
TOT. IMPON.
                      27,79
                               Totale imponibile
                       2,21
                               Totale iva
TOT. IVA
TOT. LORDO
                      30,00
                               Totale lordo
    == NON FISCALE ==
```

5.2 Stampa Codice Fiscale o P. IVA (scontrino autocertificante)

E' possibile impostare il Codice Fiscale o la Partita IVA del Cliente premendo il tasto [CLIENTE] prima dell'inizio dello scontrino. Impostare 11 numeri per la Partita IVA o 16 caratteri alfanumerici per il Codice Fiscale. Confermare premendo nuovamente il tasto [CLIENTE]. La macchina visualizza il messaggio "== CODICE OK==" se il codice è corretto altrimenti segnala "CODICE ERRATO". Lo scontrino emesso diventa AUTOCERTIFICANTE se la descrizione del bene è inequivocabile. In alternativa all'impostazione manuale del Codice Fiscale è possibile, dopo la pressione del tasto Cliente, acquisire i dati con un lettore di codici a barre collegato alla macchina.

5.3 Stampa stringa alfanumerica

E' possibile impostare una o più stringhe alfanumeriche da stampare all'interno dello documento commerciale. L'impostazione della stringa avviene premendo il tasto [CLIENTE] prima dell'inizio dello scontrino o durante la fase di vendita. Il display mostra il messaggio "ALFA C.F. P.I.", la stringa di caratteri da stampare deve essere seguita dal tasto [MENU] e la sua lunghezza massima è di 22 caratteri.

Se la stringa viene impostata a scontrino già aperto la stampa avviene immediatamente altrimenti verrà stampata all'inizio del successivo scontrino. E' possibile impostare, prima dell'inizio dello scontrino, *fino a 3 stringhe*

```
IL NUOVO REGISTRATORE
         TELEMATICO
          E.D.IT
  VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
     CISTERNA DI LATINA
     P.I. 10168371002
   DOCUMENTO COMMERCIALE
  DI VENDITA O PRESTAZIONE
DESCRIZIONE
             IVA PREZZO €
*abcdffaff*
               10%
REP. 1
                       1,23
TOTALE COMPLESSIVO
                       1,23
DI CUI IVA
                       0,11
                       1,23
 PAGAMENTO CONTANTE
IMPORTO PAGATO
                       1,23
   28-09-2021
                     15:11
    DOCUMENTO N. 0178-0010
       RT6BISP000001
```

5.4 Fattura

La fattura viene eseguita facendo precedere l'inizio della vendita da una delle seguenti sequenze:

Fattura senza scontrino:

<937> [MENU]

La macchina esegue 2 copie della fattura (copia Cliente e copia esercente). Tra una copia e l'altra la macchina si ferma e visualizza il messaggio "TAGLIOCARTA", tagliare la prima copia della fattura e premere [C] per stampare la seconda copia.

IL NUOVO REGIST TELEMATICO E.D.IT VIA GROTTE DI NOT CISTERNA DI LA P.I. 10168371	TTOLA 10	Ragione sociale esercente
COPIA CLIENTE		(Indicazione copia cliente o copia esercente)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	AAAAAA	Ragione sociale del cliente
C.F. XXXXXXXXX		Codice Fiscale cliente (o partita iva)
FATTURA N. 1	01-10-15	Numero fattura e data
QTA PRZ.UNIT DESCRIZIONE	IVA PREZZO	Messaggi fissi
1 10,00 MELE	4% 10,00	Quantità, prezzo unitario e aliquota iva Descrizione e importo totale
TOTALE EURO	1,00	Totale vendita
IMPON. IVA 4,00% LORDO	9,61 0,39 10,00	Imponibile Aliquota e valore iva Lordo
TOT. IMPON. TOT. IVA TOT. LORDO	9,61 0,39 10,00	Totale imponibile Totale iva Totale lordo

6. Rapporti

Ad eccezione dei rapporti di lettura della Memoria Fiscale e del Giornale Elettronico tutti i rapporti possono essere di lettura (prima cifra della sequenza "1") o di azzeramento (prima cifra della sequenza "0").

6.1 Chiusura fiscale

Nel rapporto di chiusura fiscale vengono riportati tutti i dati fiscali giornalieri (totale scontrini e totale fatture), progressivi (corrispettivo fiscale cumulativo) e i dati relativi al GE (numero GE e linee libere residue). Contestualmente alla stampa del Rapporto Fiscale, con la macchina connessa ad internet attraverso un router, viene eseguito l'invio telematico dei Corrispettivi Giornalieri. Tale invio può anche essere eseguito in tempi diversi rispetto all'esecuzione del Rapporto Fiscale con la seguenza **500 [menù]**.

Esempio di chiusura giornaliera (001 [MENU])

IL NUOVO REGISTRATORE TELEMATICO	1^ Linea (Esempio di Intestazione)
E.D.IT VIA GROTTE DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002	2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea
DOCUMENTO GESTIONALE USO INTERNO CHIUSURA FISCALE	Messaggio di chiusura fiscale
NUM. CHIUSURA 178 DATA 28-09-21 15:20 CORRIS GIORNALIERO 35,86 CORRIS CUMULATIVO 68.23	Numero Progressivo degli azzeramenti fiscali eseguiti Descrizione Corrispettivo fiscale giornaliero Descrizione progressivo dei corrispettivi fiscali giornalieri
TOT. CLASSE II 2,00 CONT. CLASSE II 1 TOT. PRATICHE DI RESO 0,00 CONT PRATICHE DI RESO 0 TOT. ANNULLAMENTI 0,00 CONT ANNULLAMENTI 0 TOT. BENI SOSPESO 0,00 TOT. NON RISC SERV 0,00 TOT DOC DA FATT 0,00 TOT NON RISC DCRASSN 0,00	Totale documenti classe II emessi giornaliero
AMMONTARE DEL GIORNO	
DOCUM. DI VENDITA DOCUM. GESTIONALI NUMERO INIT	Numero totale dei documenti commerciali Numero totale dei documenti gestionali Numero progressivo dei ripristini
NUMERO G.E. 1 SIGILLO FISCALE F0E8 LINEE LIBERE 1.199.892	Numero Giornale di fondo Elettronico Numero del sigillo fiscale Numero di linee residue nel G.E.
CONTANTI 35,86	Totali dei pagamenti
AMMONTARE IVA IMPONIBILE	Numero chiusura Data e ora trasmissione Numero trasmissione Id operazione
6BISP000001	Logotipo fiscale (RT) e numero di matricola

6.2 Rapporti di lettura della Memoria Fiscale

I rapporti di lettura della MF possono essere eseguiti in forma globale, per data o per numero di chiusura fiscale.

Lettura Memoria Fiscale globale (181 [MENU])

IL NUOVO REGISTRATORE TELEMATICO E.D.IT VIA GROTTE DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002	Esempio di Intestazione 1^ Linea 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea
DOCUMENTO GESTIONALE USO INTERNO EURO LETT. MF GLOBALE RIPRISTINO FUNZIONAM. 1 DATA 20-09-2015 ORE 16-55	Descrizione Euro Lettura Memoria Fiscale globale Descrizione ripristini Data e ora del ripristino
24-08-2015 AZZ. N. 1 CORRISP. GIORNALIERO 0,00 TOT. CLASSE II 0,00 TOT. FATT. CON SCON. 0,00 TOT. PRATICHE DI RESO 0,00 NUMERO G.E. 1 SIGILLO FISCALE 0FDB	Data e numero dell'azzeramento Corrispettivo giornaliero Numero e Totale documenti classe II giornaliero Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino Numero e Totale delle pratiche di reso Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale Data e numero dell'azzeramento Corrispettivo giornaliero
TOT. CLASSE II 0,00 TOT. FATT. CON SCON. 0,00 TOT. PRATICHE DI RESO 0,00 NUMERO G.E. SIGILLO FISCALE 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Numero e Totale documenti classe II giornaliero Numero e Totale delle fatture emesse con scontrino Numero e Totale delle pratiche di reso Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale
SUBTOTAL CORR. FISC. CUMULATIVO 1,23 SUBT CONT.CLASSE II 0	Subtotale e Importo Corrispettivo Fiscale cumulativo Importo Subtotale numero doc. classe II
SUBT TOT. CLASSE II 0,00 SUBT CNT.FATT.CON SC. 0 SUBT TOT.FATT.CON SC. 0,00 PROGR.CNT PRATICHE DI RESO 0 PROGR.TOT PRATICHE DI RESO 0,00	Subtotale Importi doc. classe II Subtotale numero fatture con scontrino Subtotale importi fatture con scontrino Numero progressivo pratiche di reso Importo progressivo pratiche di reso
	Data, ora e numero di questo documento commerciale Logotipo fiscale (RT) e numero di matricola .

Lettura Memoria Fiscale per numero azzeramento (182 [MENU])

IL NUOVO REGISTRATORE TELEMA E.D.IT VIA GROTTE DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002		Esempio di Intestazione 1^ Linea 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea
LETT. MF PER AZZER.	URO 	Descrizione Euro Lettura Memoria Fiscale per azzeramento
DA AZZER. A AZZER.	1 3	da azzeramento a azzeramento
RIPRISTINO FUNZIONAM. DATA 24-08-2013 ORE 16	1 5-55	Descrizione ripristini Data e ora del ripristino
TOT CLASSE II	1 0,00 0 0,00	Data e numero dell'azzeramento Corrispettivo giornaliero Numero e Totale documenti classe II Numero e totale fatture emesse con scontrino
TOT PRATICHE DI RESO	0,00 0 0,00	Numero e totale delle pratiche di reso
NUMERO G.E. SIGILLO FISCALE	1 OFDB	Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale
25-08-2015 AZZ. N. 2 CORRISP. GIORNALIERO TOT CLASSE II	1,23 0 0,00	Data e numero dell'ultimo azzeramento Corrispettivo giornaliero Numero e totale documenti classe II giornaliero
TOT FATT CON SCON	0,00	Numero e totale delle fatture emesse con scontrino
TOT PRATICHE DI RESO	0,00	Numero e totale delle pratiche di reso
NUMERO G.E. SIGILLO FISCALE	1 1FB6	Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale
SUBTOTAL CORR. FISC. CUMULATIVO	1,23 1,23	Subtotale e Importo Corrispettivo Fiscale cumulativo Importo
SUBT TOT.CLASSE II	0 0,00	Subtotale numero doc. classe II Subtotale Importi doc. classe II
SUBT TOT.FATT.CON SC.	0,00	Subtotale importi doc. classe in Subtotale numero fatture con scontrino Subtotale importi fatture con scontrino
SUBT TOT.PRATICHE DI RESO	0,00	Subtotale numero pratiche di reso Subtotale importi pratiche di reso
PROGR.TOT. CLASSE II	0 0,00	Contatore progressivo doc. classe II Importo progressivo doc. classe II
01-10-15 14-31 SC.FISC	1	Data, ora e numero di questo documento commerciale
6BISP000001		Logotipo fiscale (RT) e numero di matricola.

Lettura Memoria Fiscale per data (183 [MENU])

IL NUOVO REGISTRATORE	Esempio di Intestazione 1^ Linea
TELEMATICO E.D.IT VIA GROTTE DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002	2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea
DOCUMENTO GESTIONALE USO INTERNO	
LETT. MF PER DATA	Descrizione Euro Lettura Memoria Fiscale per data
DALLA DATA 24-08-2015 ALLA DATA 01-10-2015	dalla data Alla data
RIPRISTINO FUNZIONAM. 1 DATA 24-08-2015 ORE 16-55	Descrizione ripristini Data e ora del ripristino
24-08-2015 AZZ. N. 1 CORRISP. GIORNALIERO 0,00 TOT. CLASSE II 0 0,00	Data e numero dell'azzeramento Corrispettivo giornaliero Numero e totale documenti classe II giornaliero
TOT. FATT. CON SCON. 0	Numero e totale fatture con scontrino
TOT. PRATICHE DI RESO 0,00	Numero e totale delle pratiche di reso
NUMERO G.E. 1 SIGILLO FISCALE 0FDB	Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale
25-08-2015 AZZ. N. 2 CORRISP. GIORNALIERO 1,23 TOT. CLASSE II 0	Data e numero dell'ultimo azzeramento Corrispettivo giornaliero Numero e totale documenti classe II giornaliero
TOT. FATT. CON SCON. 0	Numero e totale fatture con scontrino
TOT. PRATICHE DI RESO 0 0,00	Numero e totale delle pratiche di reso
NUMERO G.E. 1 SIGILLO FISCALE 1FB6	Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero del Sigillo Fiscale
SUBTOTAL 1,23 CORR.FISC. CUMULATIVO 1,23	Subtotale e Importo Corrispettivo Fiscale cumulativo
SUBT TOT.CLASSE II 0	Subtotale del numero e totale documenti classe II
0,00 SUBT CNT.FATT.CON SC. 0 0,00	Subtotale del numero e totale delle fatture con scontrino
SUBT TOT.PRATICHE DI RESO 0 0,00	Subtotale del numero e totale delle pratiche di reso
PROGR.CONT.CLASSE II 0 0,00	Numero progressivo e totale documenti di classe II
01-10-15 14-31 SC.FISC. 1	Data, ora e numero di questo documento commerciale
6BISP000001	Logotipo fiscale (RT) e numero di matricola

LINEE LIBERE

6.3 Rapporti lettura DGFE

Lettura globale DGFE (191 [MENU])

IL NUOVO REGISTRATORE TELEMATICO
E.D.IT
VIA GROTTE DI NOTTOLA 10

VIA GROTTE DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002 1^ Linea (Esempio di Intestazione) 2^ Linea

3^ Linea

4[^] Linea 5[^] Linea

DOCUMENTO GESTIONALE USO INTERNO

EURO

2.996.695

LETT. GE GLOBALE

NUMERO G.E. 1

MATRICOLA SP 6B000001

APERTO 24-08-2015 09-11

01-10-15 09-11 SC.NON FISC. 1 6B000001

Descrizione Euro

Lettura Giornale di fondo Elettronico globale Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero di matricola del Registratore telematico Data e ora di apertura del DGFE Linee ancora utili su DGFE

Dati variabili in base alla letture

Data, ora e numero di questo documento commerciale numero di matricola del Registratore telematico

Lettura DGFE per date (192 [MENU])

IL NUOVO REGISTRATORE TELEMATICO
E.D.IT

VIA GROTTE DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002 1[^] Linea (Esempio di Intestazione)

2[^] Linea

3[^] Linea

4[^] Linea

5[^] Linea

DOCUMENTO GESTIONALE USO INTERNO

EURO

LETT. GE PER DATE

NUMERO G.E. 1

MATRICOLA SP 6B000001

APERTO 24-08-2015 09-11

LINEE LIBERE 2.996.695

DALLA DATA 24-08-2015 ALLA DATA 01-10-2015

01-10-15 09-13 SC.NON FISC. 2 6B000001

Descrizione Euro

Lettura Giornale di fondo Elettronico per date Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero di matricola del Registratore telematico Data e ora di apertura del DGFE Linee ancora utili su DGFE Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data alla data

Dati variabili in base alla letture

Data, ora e numero di questo documento commerciale numero di matricola del Registratore telematico

Lettura DGFE per date e per scontrino (193 [MENU])

IL NUOVO REGISTRATORE TELEMATICO E.D.IT VIA GROTTE DI NOTTOLA 10 CISTERNA DI LATINA P.I. 10168371002	1^ Linea (Esempio di Intestazione) 2^ Linea 3^ Linea 4^ Linea 5^ Linea
DOCUMENTO GESTIONALE USO INTERNO EURO	Descrizione Euro
LETT. GE DATE-SCONTR NUMERO G.E. 1 MATRICOLA SP 6B000001 APERTO 24-08-2015 09-11 LINEE LIBERE 2.996.695 DALLA DATA 24-08-2015 ALLA DATA 01-10-2015	Lettura G.E. per date e per scontrino Numero del Giornale di fondo Elettronico Numero di matricola del Registratore telematico Data e ora di apertura del G.E. Linee ancora utili su DGFE Lettura Giornale di fondo Elettronico dalla data alla data
DALLO SCONTRINO 1 ALLO SCONTRINO 1	Lettura Giornale di fondo Elettronico dallo scontrino allo scontrino
01-10-15 09-11 SC.NON FISC. 3 6B000001 ==NON FISCALE==	Dati variabili in base alla letture Data, ora e numero di questo documento commerciale numero di matricola del Registratore telematico Messaggio non fiscale

6.4 Lettura ultimi scontrini dal DGFE

E' possibile eseguire rapidamente la lettura degli ultimi o dell'ultimo scontrino dal DGFE senza impostare tutti i parametri richiesti dalle sequenze descritte precedentemente (data inizio, data fine, numero scontrino inizio e numero scontrino fine).

Lettura ultimi *N* scontrini: <198> [MENU] <numero N scontrini> [MENU]

Lettura ultimo scontrino: <199> [MENU]

6.5 Rapporto Reparti e PLU

<102> [MENU] Lettura reparti <104> [MENU] Lettura PLU <002> [MENU] Azzeramento reparti <004> [MENU] Azzeramento PLU

Esempio rapporto Repa IL NUOVO REGISTRATO TELEMATICO E.D.IT VIA GROTTE DI NOTTOL CISTERNA DI LATIN P.I. 10168371002 == NON FISCALE ==	ORE A 10 A		Esempio rapporto P IL NUOVO REGISTRA TELEMATICO E.D.IT VIA GROTTE DI NOTT CISTERNA DI LAT P.I. 101683710 == NON FISCALE	ATORE OLA 10 INA 02
LETTURA REPARTI			LETTURA PLU	
1 REP. 1 CLIENTI VENDUTO LORDO SCONTI NETTO	1 10,00 1,20 8,80	Num. e descr. Rep. Num. clienti Num. pezzi venduti Lordo Sconti Netto altri reparti	1 REP. 1	1 1,23 1 3,45
LORDO SCONTI NETTO 01-10-15 10-35 SC.NON F 6B 000001	10,00 1,20 8,80 ISC. 5	Totale lordo Totale sconti Totale netto Data/ora num. sco.	 IMPORTO 	4,68 FISC. 6

6.6 Rapporto finanziario

Nel rapporto finanziario vengono stampati il dettaglio di tutte le forme di pagamento utilizzate, degli sconti e maggiorazioni, dei prelievi e versamenti ed il dettaglio iva.

```
IL NUOVO REGISTRATORE
           TELEMATICO
            E.D.IT
   VIA GROTTE DI NOTTOLA 10
      CISTERNA DI LATINA
     P.I. 10168371002
   == NON FISCALE ==
LETTURA FINANZ
 _ _ _ _ _ _ _
LORDO PROGRESSIVO
                          123,45
LORDO
                            1,23
                                    Lordo progressivo
NETTO
                            1,23
                                    Lordo giornaliero
CONTANTI
                                1
                            1,23
                                    n. pagam contanti
IN CASSA
                            1,23
                                    Totale contanti
                                    Netto
                            1,18
IMPON.
                4,00%
                            0,05
IVA
                                    Imponibile
                            1,23
LORDO
                                    Aliquota e valore iva
                                    Lordo
TOT. IMPON.
                            1,18
                                    Totale imponibile
TOT. IVA
                            0,05
                                    Totale iva
TOT. LORDO
                            1,23
                                    Totale lordo
01-10-15 11-35 SC.NON FISC. 7
           6B 000001
          NON FISCALE ==
```

6.7 Rapporto flash

Con il rapporto Flash è possibile visualizzare il contenuto del cassetto ed il netto giornaliero. Sequenza: <110>[MENU] visualizza il contenuto del cassetto, premendo MENU visualizza il netto giornaliero.

7. Collegamento al computer

La connessione con il computer può essere effettuata utilizzando una delle seguenti sequenze:

- 702 Attivazione simulazione tastiera con echo
- 703 Attivazione simulazione tastiera con echo dei soli errori
- Attivazione simulazione tastiera con echo stampante a partire dal totale scontrino
- 720 Attiva collegamento PC per trasferimento dati di configurazione
- 781 Attivazione protocollo xon-xoff

Per uscire dalla modalità di collegamento al computer utilizzare la sequenza: <704> [MENU].

Riepilogo dei principali errori visualizzati e/o stampati

Messaggio	Causa	Soluzioni
ERRORE SEQUENZA	La sequenza di tasti digitata non è riconosciuta dalla macchina o	Premere C
	non è permessa in quel particolare stato	
FINE CARTA	La macchina ha rilevato la mancanza della carta	Inserire un nuovo rotolino di carta, premere C
NON ESISTE	E' stata richiesta la vendita di un reparto, articolo, modificatore inesistente	Utilizzare un reparto, articolo o modificatore esistente
COMANDO ERRATO	Il comando inviato da PC in Simulazione tastiera o richieste di tipo Load/Dump non è tra quelli conosciuti	Verificare comandi inviati
LIMITI SUPERATI	Importo più basso del valore minimo impostato o più alto del valore massimo	Utilizzare importi entro i limiti configurati
"* FUORI LIMITE *	Superato limite dell'importo	Utilizzare importi inferiori
OBBL. SUBTOTALE	E' stato richiesto uno sconto sul subtotale o utilizzata una forma di pagamento che richiede la digitazione del subtotale	Premere il tasto subtotale
SUBTOT. NEGATIVO	L'operazione richiesta non può essere effettuata perché il subtotale ha un valore negativo	Eseguire vendita articoli fino a portare il subtotale maggiore o uguale a zero.
GIA FISCALIZZATA	La macchina è già stata fiscalizzata	Fiscalizzazione non consentita
ECR NON FISCALE	E' stata richiesta una delle funzioni fiscali (report MF o DGFE) con ECR non ancora fiscalizzato	Fiscalizzare l'ECR
CODICE ERRATO	- II CF o PI digitata non è corretto - Il codice di autorizzazione digitato non è corretto	- Controllare il codice PI/CF digitato - Controllare il codice di autoriz. digitato
DIVIETO RESTO	E' stato impostato un importo di pagamento maggiore del totale transazione su una forma di pagamento che non consente il resto	Chiudere con importo uguale al totale transazione
AZZER.CAMBIO ORA	La macchina ha riconosciuto che deve effettuare un cambio ora legale/solare ma i totali non sono azzerati	Eseguire il rapporto di chiusura giornaliera
DISEGNO INCONGR.	Il disegno che si sta trasferendo da PC non è congruente con il formato gestito dall'ECR	Verificare il formato del disegno (deve essere monocromatico di 384X160 pixel)
MF IN ESAURIMEN.	Mancano meno di 60 Azzeramenti all'esaurimento della Memoria fiscale	Chiamare assistenza tecnica
M.F. ESAURITA	La memoria fiscale è esaurita	Chiamare assistenza per sostituzione MF
N. INIT ESAURITI	Superato il limite massimo di HINIT	Chiamare assistenza tecnica
MEM.FISC.GUASTA	La memoria fiscale è guasta	Chiamare assistenza tecnica
M.F. DISCONN.	La Memoria Fiscale risulta disconnessa	Chiamare assistenza tecnica
ERRORE STAMPANTE	Rilevati errori nelle operazioni di stampa	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
BATT. ESAURITA	Batteria RAM esaurita	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
ERR. OROLOGIO	Errore orologio	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
DISPLAY DISCONN.	Disconnessione del display	Riprovare e chiamare assistenza tecnica
OVERFLOW MF	Il valore dei corrispettivi ha superato la capacità massima della MF	Chiamare assistenza per sostituzione MF
GE IN ESAURIM.	Mancano meno di 10000 linee di stampa per l'esaurimento del DGFE o meno di 15 giorni utili	Chiamare assistenza per sostituzione DGFE
GE GIA' CONFIG.	L'ECR sta tentando di inizializzare un DGFE che risulta già inizializzato. In fiscalizzazione o durante un cambio DGFE	Utilizzare un nuovo DGFE
GE NON CONFIG.	Si sta tentano di eseguire un'operazione di lettura del DGFE su un dispositivo vuoto (non inizializzato)	Sostituire con il DGFE attivo o, per il dump, con un qualsiasi altro DGFE già configurato
GE INCONGR	Il DGFE attualmente inserito non risulta essere quello attivo	Utilizzare il DGFE attivo o eseguire la procedura per il cambio DGFE
	<u> </u>	

Doc. rev.A01 Manuale Utente del Registratore Telematco E.D.it SMARTY Plus

Smarty Plus

GE NON MARCATO	DGFE non originale	Utilizzare DGFE originale
TIPO GE INCONGR.	Il DGFE inserito non è quello in uso	Utilizzare DGFE originale
GE ASSENTE	Non risulta la presenza del giornale elettronico	Inserire il DGFE attivo per la macchina o attivare la procedura di cambio DGFE
DATA NON TROVATA	E' stata la lettura del DGFE per date ma non sono presenti scontrini effettuati con una data minore o uguale alla data impostata	Richiedere nuovamente la lettura del DGFE con un valore di data inferiore
GE ERR. SCRITTURA	Si è verificato un errore durante le operazioni di scrittura del DGFE	Riprovare e/o chiamare assistenza tecnica
GE PIENO	Non c'è più spazio nel DGFE per le scritture	Eseguire la procedura di cambio DGFE
GE GIA SCRITTO	L'ECR sta tentando di inizializzare (fiscalizzazione o sostituzione DGFE) un DGFE che risulta già utilizzato	Ripetere l'operazione con un nuovo DGFE

Alcune caratteristiche funzionali possono variare senza preavviso a seguito di nuove esigenze di mercato



Sede Legale e Stabilimento di Produzione Via Grotte di Nottola, 10 04012 Cisterna di Latina (LT) P.Iva 1068371002

www.editsrl.eu - info@editsrl.eu